


IkoniMSE 08

KRUUNAA KIINTEISTÖN

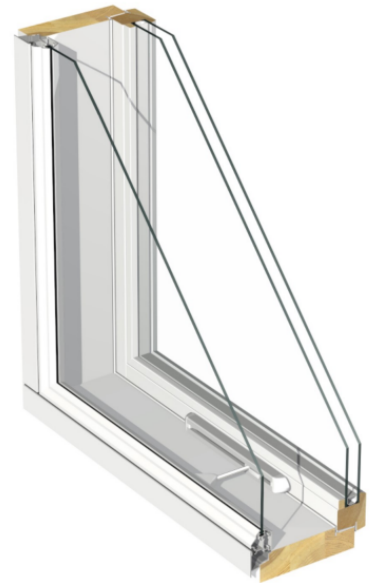

RAKENNE

- ❖ Sisäpuite ja karmi korkealaatuista kotimaista sormijatkettua havupuuta
- ❖ Ulkopuite ja karmen ulkoverhous alumiinia
- ❖ Karmisyvytydet 130/170/210 mm
- ❖ Karmivahvuus 42 mm

LASITUS

- ❖ Ulkopuitteessa tasolasi
- ❖ Sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslaselementti
- ❖ Lasivahvuudet olosuhteiden mukaan
- ❖ U-arvo <0,8 W/m²K
- ❖ Ääneneristävyys Rw 44-52 dB / Rw+Ctr 39-48 dB

VÄRIT

- ❖ Sisäpuolen vakiosävy valkoinen NCS 0502-Y
- ❖ Ulkopuolen vakiosävyt valkoinen RAL 9010, tummanruskea RR32, tummanharmaa RAL7024
- ❖ Erikoisvärit RAL Classic värikartan mukaan



LISÄVARUSTEET

- ❖ Integroidut tai perinteiset Sälekaihtimet
- ❖ Erikoisväri ja kuultosävyt
- ❖ Signaalilasi
- ❖ Näkösuojalasi
- ❖ Ristikot
- ❖ Korvausilmaventtiilit
- ❖ Hyttyspuite metalliverkolla
- ❖ Auringonsuojakalvo
- ❖ Huurtumista ehkäisevä lasi, AntiFog

