




RAKENNE

- ❖ Alumiiniverhottu, kehysrunkoinen
- ❖ Yksiosainen (A-malli)
- ❖ Puitteen kokonaisvähvyys 90 mm
- ❖ Ulkopuoli alumiiniverhottu, sisäpuoli mäntyprofiili
- ❖ Karmi liimattu, oksaton mäntykarmi
- ❖ Karmisyvyudet 130/170/210 mm
- ❖ Karmivähvyys 53 mm
- ❖ Kaksinkertainen tiivistys. Härmää 10 mm silikonitiiviste puitteessa
- ❖ Voidaan valmistaa umpinaisena ilman lasiaukkoa

LASITUS

- ❖ Kolminkertainen eristyslaselementti kahdella selektiivillä
- ❖ U-arvo 0,75-0,95
- ❖ Ääneneristävyys R_w+C_{tr} 28-38 dB

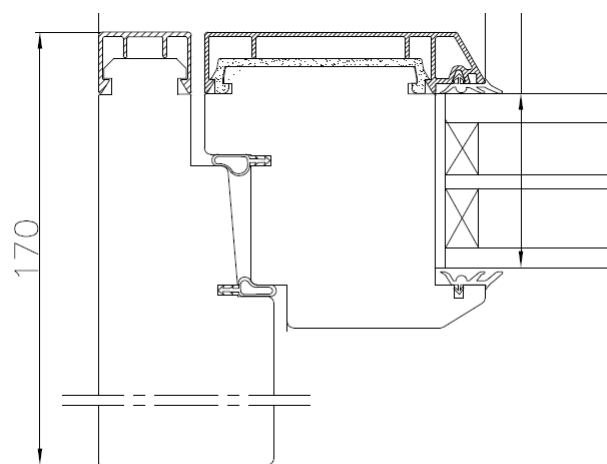

Varuste vaihtoehdot

- ❖ Sähköinen ketjuavaaja
- ❖ Kahvalla sisältä avattava
- ❖ Riippulukolla ulkoa

VÄRIT/KOOT

- ❖ Sisäpuolen vakiosävy valkoinen NCS 0502-Y
- ❖ Ulkopuolen vakiosävyt valkoinen RAL 9010, tummanruskea RR32, tummanharmaa RAL7024
- ❖ Erikoisvärit RAL Classic värikartan mukaan
- ❖ **KOOT** leveys min 500 mm max 2500 mm
- ❖ **KOOT** korkeus min 400 mm max 2300 mm

LISÄVARUSTEET

- ❖ Erikoisväri ja kuultosävyt
- ❖ Ristikot
- ❖ Auringonsuojakalvo
- ❖ Turvalasi

